


国标对夹式蝶阀
 GB Wafer Butterfly Valve

DAGO

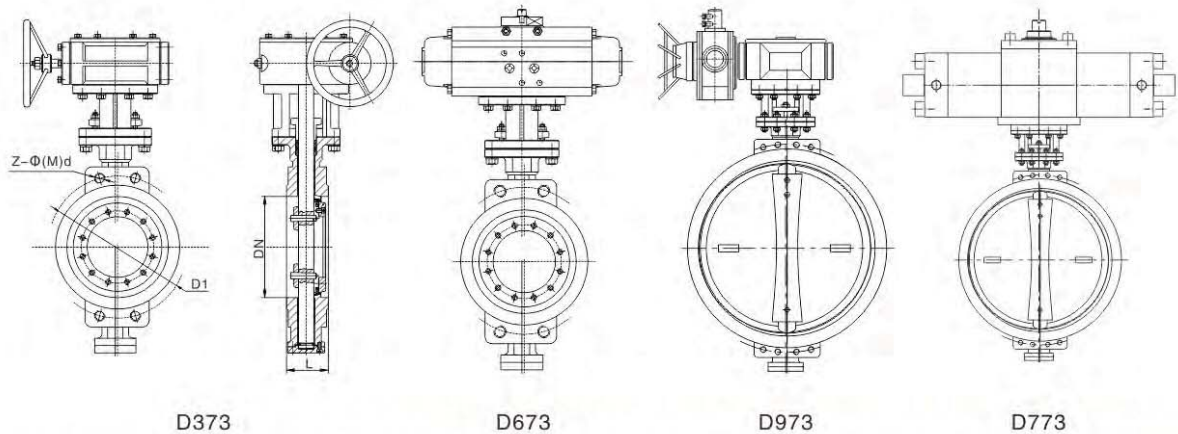

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称通径 Nominal Diameter	公称压力 Nominal Pressure	试验压力(MPa) Test Pressure			渗漏率 Leakage	适用温度 Applicable Temperature	适用介质 Applicable Media	驱动形式 Operation
DN(mm)	PN(MPa)	强度试验 Shell Test	密封试验 Seal Test	气密封试验 Air Sealing Test				
50 ~ 2000	0.6	0.9	0.66	0.6	<0.1 × DNmm ³ /s (符合GB/T13927 -2008标准 According to Standard GB/T13927-2008	碳钢 Carbon steel: -29℃ ~ 425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -100℃~800℃	空气、水、蒸 气、煤气、油 品以及酸、碱、 盐带有弱腐蚀性 介质等 Air, Water, Steam Coal Gas, Oil and Acid, Alkali, Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传 动、气动、液 传动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
	1.0	1.5	1.1	0.6				
	1.6	2.4	1.76	0.6				
	2.5	3.75	2.75	0.6				
50 ~ 600	4.0	6.0	4.4	0.6				
50 ~ 400	6.3	9.5	7.0	0.6				
	10.0	14.4	10.6	0.6				
	15.0	20.9	15.3	0.6				

主要零件材质 Material for Main Parts


零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite,SS304+STL,SS316+Graphite,SS316L+Graphite, SS316L+STL,S31803+Graphite,S31803+STL PTFE,RPTFE,PPL,EPDM,NBR等
阀杆 Stem	F6a,F304,F304L,F316,F316L,F51,F53,Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1,SF-1B,SS304,SS316,SS304+PTFE,SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite,PTFE,PPL等

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

GB/T9113-2010 单位: Unit: mm

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		0.6MPa			1.0MPa			1.6MPa			2.5MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		110	4-Φ14	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4
65	46		130	4-Φ14	4	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8
80	49	64	150	4-Φ18	4	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8
100	56	64	170	4-Φ18	4	180	4-Φ18	8	180	4-Φ18	8	190	4-Φ22	8
125	64	70	200	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	220	4-Φ26	8
150	70	76	225	4-Φ18	8	240	4-Φ22	8	240	4-Φ22	8	250	4-Φ26	8
200	71	89	280	4-Φ18	8	295	4-Φ22	8	295	4-Φ22	12	310	4-Φ26	12
250	76	114	335	4-Φ18	12	350	4-Φ22	12	355	4-Φ26	12	370	4-Φ30	12
300	83	114	395	4-Φ22	12	400	4-Φ22	12	410	4-Φ26	12	430	4-M27	16
350	92	127	445	4-Φ22	12	460	4-M20	16	470	4-M24	16	490	4-M30	16
400	102	140	495	4-M20	16	515	4-M24	16	525	4-M27	16	550	4-M33	16
450	114	152	550	4-M20	16	565	4-M24	20	585	4-M27	20	600	4-M33	20
500	127	152	600	4-M20	20	620	4-M24	20	650	4-M30	20	660	4-M33	20
600	154	178	705	4-M24	20	725	4-M27	20	770	4-M33	20	770	4-M36	20
700	165	229	810	4-M24	24	840	4-M27	24	840	4-M33	24	875	4-M39	24
800	190	241	920	4-M27	24	950	4-M30	24	950	4-M36	24	990	4-M45	24
900	203	241	1020	4-M27	24	1050	4-M30	28	1050	4-M36	28	1090	4-M45	28
1000	216	300	1120	4-M27	28	1160	4-M33	28	1170	4-M39	28	1210	4-M52	28
1200	254	360	1340	4-M30	32	1380	4-M36	32	1390	4-M45	32	1420	4-M52	32
1400	279	390	1560	4-M33	36	1590	4-M39	36	1590	4-M45	36	1640	4-M56	36
1600	318	440	1760	4-M33	40	1820	4-M45	40	1820	4-M52	40	1860	4-M56	40
1800	356	490	1970	4-M36	44	2020	4-M45	44	2020	4-M52	44	2070	4-M64	44
2000	406	540	2180	4-M39	48	2230	4-M45	48	2230	4-M56	48	2300	4-M64	48

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		4.0MPa			6.3MPa			10.0MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		125	4-Φ18	4	135	4-M20	4	145	4-M24	4
65	46		145	4-Φ18	8	160	4-M20	8	170	4-M24	8
80	49	64	160	4-Φ18	8	170	4-M20	8	180	4-M24	8
100	56	64	190	4-Φ22	8	200	4-M24	8	210	4-M27	8
125	64	70	220	4-Φ26	8	240	4-M27	8	250	4-M30	8
150	70	76	250	4-Φ26	8	280	4-M30	8	290	4-M30	12
200	71	89	320	4-M27	12	345	4-M33	12	360	4-M33	12
250	76	114	385	4-M30	12	400	4-M33	12	430	4-M36	12
300	83	114	450	4-M30	16	460	4-M33	16	500	4-M39	16
350	92	127	510	4-M33	16	525	4-M36	16	560	4-M45	16
400	102	140	585	4-M36	16	585	4-M39	16	620	4-M45	16
450	114	152	610	4-M36	20						
500	127	152	670	4-M39	20						
600	154	178	795	4-M45	20						

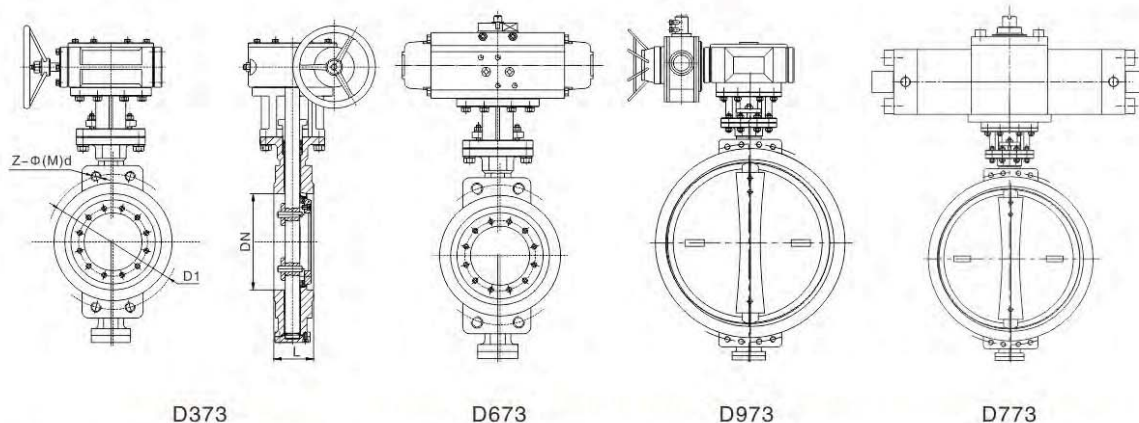

D373

D673

D973

D773

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称通径 Nominal Diameter	公称压力 Nominal Pressure	试验压力(MPa) Test Pressure			渗漏率 Leakage	适用温度 Applicable Temperature	适用介质 Applicable Media	驱动形式 Operation
DN(mm)	PN(MPa)	强度试验 Shell Test	密封试验 Seal Test	气密封试验 Air Sealing Test				
50 ~ 2000	0.6	0.9	0.66	0.6	<0.1 × DNmm ³ /s (符合GB/T13927 -2008标准 According to Standard GB/T13927-2008	碳钢 Carbon steel: -29℃ ~ 425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -100℃ ~ 800℃	空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 Air, Water, Steam Coal Gas, Oil and Acid, Alkali, Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动、液动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
	1.0	1.5	1.1	0.6				
	1.6	2.4	1.76	0.6				
	2.5	3.75	2.75	0.6				
50 ~ 600	4.0	6.0	4.4	0.6				
50 ~ 400	6.3	9.5	7.0	0.6				
	10.0	14.4	10.6	0.6				
	15.0	20.9	15.3	0.6				

主要零件材质 Material for Main Parts

零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB, CF8, CF3, CF3M, CF8M, 2205, 2507, WC6, LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB, CF8, CF3, CF3M, CF8M, 2205, 2507, WC6, LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite, SS304+STL, SS316+Graphite, SS316L+Graphite, SS316L+STL, S31803+Graphite, S31803+STL PTFE, RPTFE, PPL, EPDM, NBR等
阀杆 Stem	F6a, F304, F304L, F316, F316L, F51, F53, Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1, SF-1B, SS304, SS316, SS304+PTFE, SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite, PTFE, PPL等

化工部对夹式蝶阀 HG Wafer Butterfly Valve

DAGO

主要连接尺寸 Main connection dimensions

HG/T 20592-2009


单位Unit:mm

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		0.6MPa			1.0MPa			1.6MPa			2.5MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		110	4-Φ14	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4
65	46		130	4-Φ14	4	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8
80	49	64	150	4-Φ18	4	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8
100	56	64	170	4-Φ18	4	180	4-Φ18	8	180	4-Φ18	8	190	4-Φ22	8
125	64	70	200	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	220	4-Φ26	8
150	70	76	225	4-Φ18	8	240	4-Φ22	8	240	4-Φ22	8	250	4-Φ26	8
200	71	89	280	4-Φ18	8	295	4-Φ22	8	295	4-Φ22	12	310	4-Φ26	12
250	76	114	335	4-Φ18	12	350	4-Φ22	12	355	4-Φ26	12	370	4-Φ30	12
300	83	114	395	4-Φ22	12	400	4-Φ22	12	410	4-Φ26	12	430	4-M27	16
350	92	127	445	4-Φ22	12	460	4-M20	16	470	4-M24	16	490	4-M30	16
400	102	140	495	4-M20	16	515	4-M24	16	525	4-M27	16	550	4-M33	16
450	114	152	550	4-M20	16	565	4-M24	20	585	4-M27	20	600	4-M33	20
500	127	152	600	4-M20	20	620	4-M24	20	650	4-M30	20	660	4-M33	20
600	154	178	705	4-M24	20	725	4-M27	20	770	4-M33	20	770	4-M36	20
700	165	229	810	4-M24	24	840	4-M27	24	840	4-M33	24	875	4-M39	24
800	190	241	920	4-M27	24	950	4-M30	24	950	4-M36	24	990	4-M45	24
900	203	241	1020	4-M27	24	1050	4-M30	28	1050	4-M36	28	1090	4-M45	28
1000	216	300	1120	4-M27	28	1160	4-M33	28	1170	4-M39	28	1210	4-M52	28
1200	254	360	1340	4-M30	32	1380	4-M36	32	1390	4-M45	32	1420	4-M52	32
1400	279	390	1560	4-M33	36	1590	4-M39	36	1590	4-M45	36			
1600	318	440	1760	4-M33	40	1820	4-M45	40	1820	4-M52	40			
1800	356	490	1970	4-M36	44	2020	4-M45	44	2020	4-M52	44			
2000	406	540	2180	4-M39	48	2230	4-M45	48	2230	4-M56	48			

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		4.0MPa			6.3MPa			10.0MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		125	4-Φ18	4	135	4-M20	4	145	4-M24	4
65	46		145	4-Φ18	8	160	4-M20	8	170	4-M24	8
80	49	64	160	4-Φ18	8	170	4-M20	8	180	4-M24	8
100	56	64	190	4-Φ22	8	200	4-M24	8	210	4-M27	8
125	64	70	220	4-Φ26	8	240	4-M27	8	250	4-M30	8
150	70	76	250	4-Φ26	8	280	4-M30	8	290	4-M30	12
200	71	89	320	4-M27	12	345	4-M33	12	360	4-M33	12
250	76	114	385	4-M30	12	400	4-M33	12	430	4-M36	12
300	83	114	450	4-M30	16	460	4-M33	16	500	4-M39	16
350	92	127	510	4-M33	16	525	4-M36	16	560	4-M45	16
400	102	140	585	4-M36	16	585	4-M39	16	620	4-M45	16
450	114	152	610	4-M36	20						
500	127	152	670	4-M39	20						
600	154	178	795	4-M45	20						

机械部对夹式蝶阀
JB Wafer Butterfly Valve

DAGO

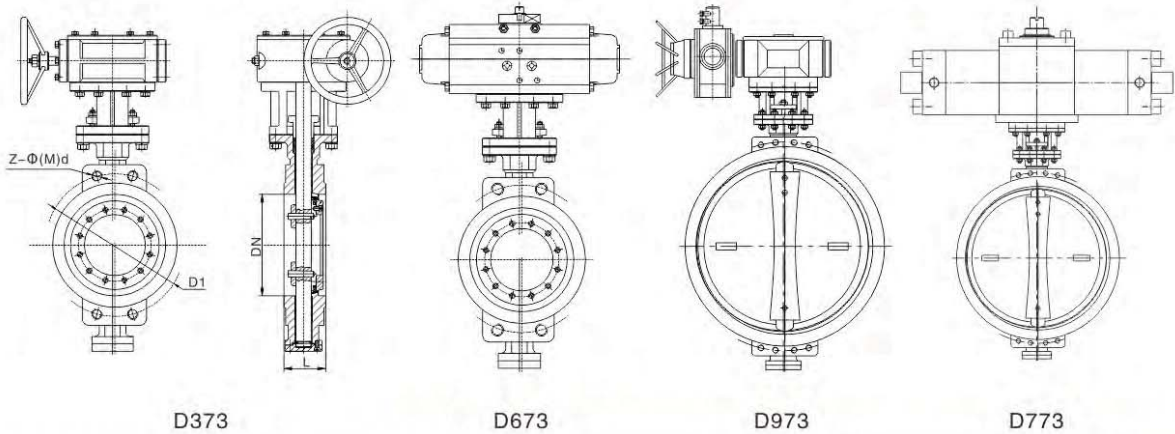

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称通径 Nominal Diameter	公称压力 Nominal Pressure	试验压力(MPa) Test Pressure			渗漏率 Leakage	适用温度 Applicable Temperature	适用介质 Applicable Media	驱动形式 Operation
DN(mm)	PN(MPa)	强度试验 Shell Test	密封试验 Seal Test	气密封试验 Air Sealing Test	<0.1×DNmm ³ /s (符合GB/T13927 -2008标准 According to Standard GB/T13927-2008	碳钢 Carbon steel: -29℃~425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -100℃~800℃	空气、水、蒸汽、 煤气、油、 品以及酸、碱、 盐带有弱腐蚀性 介质等 Air, Water, Steam Coal Gas, Oil and Acid, Alkali, Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传 动、气传动、 电传动、液 传动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
50~2000	0.6	0.9	0.66	0.6				
	1.0	1.5	1.1	0.6				
	1.6	2.4	1.76	0.6				
	2.5	3.75	2.75	0.6				
50~600	4.0	6.0	4.4	0.6				
50~400	6.3	9.5	7.0	0.6				
	10.0	14.4	10.6	0.6				
	15.0	20.9	15.3	0.6				

主要零件材质 Material for Main Parts

零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB, CF8, CF3, CF3M, CF8M, 2205, 2507, WC6, LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB, CF8, CF3, CF3M, CF8M, 2205, 2507, WC6, LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite, SS304+STL, SS316+Graphite, SS316L+Graphite, SS316L+STL, S31803+Graphite, S31803+STL PTFE, RPTFE, PPL, EPDM, NBR等
阀杆 Stem	F6a, F304, F304L, F316, F316L, F51, F53, Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1, SF-1B, SS304, SS316, SS304+PTFE, SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite, PTFE, PPL等


主要连接尺寸 Main connection dimensions

JB/T 79-2015 单位Unit:mm

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		0.6MPa		1.0MPa		1.6MPa		2.5MPa	
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		110	4-Φ14	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18
65	46		130	4-Φ14	4	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18
80	49	64	150	4-Φ18	4	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18
100	56	64	170	4-Φ18	4	180	4-Φ18	8	190	4-Φ22
125	64	70	200	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	220	4-Φ26
150	70	76	225	4-Φ18	8	240	4-Φ22	8	250	4-Φ26
200	71	89	280	4-Φ18	8	295	4-Φ22	8	310	4-Φ26
250	76	114	335	4-Φ18	12	350	4-Φ22	12	370	4-Φ30
300	83	114	395	4-Φ22	12	400	4-Φ22	12	430	4-M27
350	92	127	445	4-Φ22	12	460	4-M20	16	490	4-M30
400	102	140	495	4-M20	16	515	4-M24	16	550	4-M33
450	114	152	550	4-M20	16	565	4-M24	20	600	4-M33
500	127	152	600	4-M20	20	620	4-M24	20	660	4-M33
600	154	178	705	4-M24	20	725	4-M27	20	770	4-M36
700	165	229	810	4-M24	24	840	4-M27	24	875	4-M39
800	190	241	920	4-M27	24	950	4-M30	24	990	4-M45
900	203	241	1020	4-M27	24	1050	4-M30	28	1090	4-M45
1000	216	300	1120	4-M27	28	1160	4-M33	28	1210	4-M52
1200	254	360	1340	4-M30	32	1380	4-M36	32	1420	4-M52
1400	279	390	1560	4-M33	36	1590	4-M39	36	1640	4-M56
1600	318	440	1760	4-M33	40	1820	4-M45	40	1860	4-M56
1800	356	490	1970	4-M36	44	2020	4-M45	44	2070	4-M64
2000	406	540	2180	4-M39	48	2230	4-M45	48	2300	4-M64

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		4.0MPa		6.3MPa		10.0MPa	
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d 法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		125	4-Φ18	4	135	4-M20	4
65	46		145	4-Φ18	8	160	4-M20	8
80	49	64	160	4-Φ18	8	170	4-M20	8
100	56	64	190	4-Φ22	8	200	4-M24	8
125	64	70	220	4-Φ26	8	240	4-M27	8
150	70	76	250	4-Φ26	8	280	4-M30	8
200	71	89	320	4-M27	12	345	4-M33	12
250	76	114	385	4-M30	12	400	4-M33	12
300	83	114	450	4-M30	16	460	4-M33	16
350	92	127	510	4-M33	16	525	4-M36	16
400	102	140	585	4-M36	16	585	4-M39	16
450	114	152	610	4-M36	20			
500	127	152	670	4-M39	20			
600	154	178	795	4-M45	20			

美标对夹式蝶阀
API Wafer Butterfly Valve

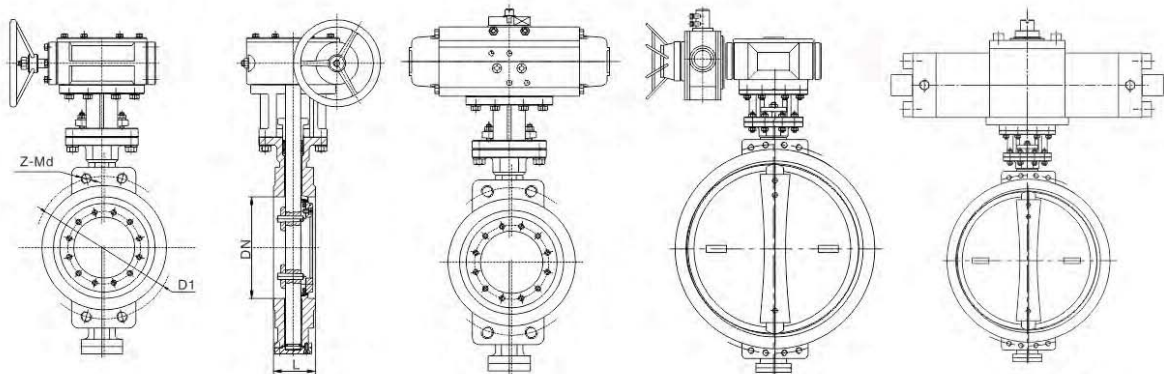

D373

D673

D973

D773

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称压力 Nominal Pressure (MPa)	试验压力(MPa) Test Pressure (MPa)			适用温度 Applicable Temperature	适用介质 Applicable Media	驱动形式 Operation
	壳体试验 Shell Test	高压密封 High Pressure Seal	低压密封 Low Pressure Seal			
Class150	2.93	2.07	0.6	碳钢 Carbon steel: -29℃~425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -100℃~800℃	空气、水、蒸气、 煤气、油品以及酸、 碱、盐带有弱腐蚀性 介质等 Air,Water,Steam Coal Gas,Oil and Acid,Alkali,Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传动、 气传动、 电传动、液动传动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
Class300	7.58	5.52	0.6			
Class600	15.0	11.03	0.6			
Class900	20.9	15.3	0.6			

主要零件材质 Material for Main Parts

零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite,SS304+STL,SS316+Graphite,SS316L+Graphite, SS316L+STL,S31803+Graphite,S31803+STL PTFE,RPTFE,PPL,EPDM,NBR等
阀杆 Stem	F6a,F304,F304L,F316,F316L,F51,F53,Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1,SF-1B,SS304,SS316,SS304+PTFE,SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite,PTFE,PPL等

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

ASME 16.5-2013 单位: Unit: mm

通径 Diameter		150Lb					300Lb					600Lb				
Inch	mm	L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.		L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.		L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.	
2	50	43	120.7	4-Φ19	4		43	127	4-(M5/8"-UNC11)	8		43	127	4-(M5/8"-UNC11)	8	
2.5	65	46	139.7	4-Φ19	4		46	149.2	4-(M3/4"-UNC10)	8		46	149.2	4-(M3/4"-UNC10)	8	
3	80	48	152.4	4-Φ19	4		48	168.3	4-(M3/4"-UNC10)	8		54	168.3	4-(M3/4"-UNC10)	8	
4	100	54	190.5	4-Φ19	8		54	200	4-(M3/4"-UNC10)	8		64	215.9	4-(M7/8"-UNC9)	8	
5	125	57	215.9	4-Φ22	8		59	235	4-(M3/4"-UNC10)	8		78	266.7	4-(M1"-UN8)	8	
6	150	57	241.3	4-Φ22	8		59	269.9	4-(M3/4"-UNC10)	12		78	292.1	4-(M1"-UN8)	12	
8	200	64	298.5	4-Φ22	8		73	330.2	4-(M7/8"-UNC9)	12		102	349.2	4-(M1 1/8"-UN8)	12	
10	250	71	362	4-Φ25	12		83	387.4	4-(M1"-UN8)	16		117	431.8	4-(M1 1/4"-UN8)	16	
12	300	81	431.8	4-Φ25	12		92	450.8	4-(M1 1/8"-UN8)	16		140	489	4-(M1 1/4"-UN8)	20	
14	350	92	476.3	4-Φ29	12		117	514.4	4-(M1 1/8"-UN8)	20		155	527	4-(M1 3/8"-UN8)	20	
16	400	102	539.8	4-(M1"-UN8)	16		133	571.5	4-(M1 1/4"-UN8)	20		178	603.2	4-(M1 1/2"-UN8)	20	
18	450	114	577.9	4-(M1 1/8"-UN8)	16		149	628.6	4-(M1 1/4"-UN8)	24		200	654	4-(M1 5/8"-UN8)	20	
20	500	127	635	4-(M1 1/8"-UN8)	20		159	685.8	4-(M1 1/4"-UN8)	24		216	723.9	4-(M1 5/8"-UN8)	24	
24	600	154	749.3	4-(M1 1/4"-UN8)	20		181	812.8	4-(M1 1/2"-UN8)	24		232	838.2	4-(M1 7/8"-UN8)	24	

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions


ASME B 16.47-2011 series A 单位: Unit: mm

通径 Diameter		150Lb					300Lb					600Lb				
Inch	mm	L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.		L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.		L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.	
26	650	165	806.4	4-(M1 1/4"-UN8)	24		229	876.3	4-(M1 5/8"-UN8)	28		229	914.4	8-(M1 7/8"-UN8)	28	
28	700	165	863.6	4-(M1 1/4"-UN8)	28		229	939.8	4-(M1 5/8"-UN8)	28		229	965.2	8-(M2"-UN8)	28	
30	750	190	914.4	4-(M1 1/4"-UN8)	28		241	997	4-(M1 3/4"-UN8)	28		241	1022.4	8-(M2"-UN8)	28	
32	800	190	977.9	4-(M1 1/2"-UN8)	28		241	1054.1	4-(M1 7/8"-UN8)	28		241	1079.5	8-(M2 1/4"-UN8)	28	
36	900	203	1085.8	4-(M1 1/2"-UN8)	32		241	1168.4	8-(M2"-UN8)	32		241	1193.8	8-(M2 1/2"-UN8)	28	
40	1000	216	1200.2	4-(M1 1/2"-UN8)	36		330	1155.7	8-(M1 5/8"-UN8)	32		330	1212.8	8-(M2 1/4"-UN8)	32	
44	1100	254	1314.4	4-(M1 1/2"-UN8)	40		360	1263.6	8-(M1 3/4"-UN8)	32		360	1333.5	8-(M2 1/2"-UN8)	32	
48	1200	254	1422.4	4-(M1 1/2"-UN8)	44		360	1371.6	8-(M1 7/8"-UN8)	32		360	1460.5	8-(M2 3/4"-UN8)	32	
52	1300	279	1536.7	4-(M1 3/4"-UN8)	44		390	1479.6	8-(M2"-UN8)	32		390	1574.8	8-(M3"-UN8)	32	
56	1400	279	1651	4-(M1 3/4"-UN8)	48		390	1600.2	8-(M2 1/4"-UN8)	28		390	1695.4	8-(M3 1/4"-UN8)	32	
60	1500	318	1759	4-(M1 3/4"-UN8)	52		440	1701.8	8-(M2 1/4"-UN8)	32		440	1822.4	8-(M3 1/2"-UN8)	28	

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

ASME B 16.47-2011 series B 单位: Unit: mm

通径 Diameter		150Lb					300Lb					600Lb				
Inch	mm	L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.		L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.		L1	D1	Z-Md	法兰 端孔数 Flange hole no.	
26	650	165	744.5	4-(M3/4"-UNC10)	36		229	803.3	8-(M1 1/4"-UN8)	32		229	806.4	8-(M1 5/8"-UN8)	28	
28	700	165	795.3	4-(M3/4"-UNC10)	40		229	857.2	8-(M1 1/4"-UN8)	36		229	863.6	8-(M1 3/4"-UN8)	28	
30	750	190	846.1	4-(M3/4"-UNC10)	44		241	920.8	8-(M1 3/8"-UN8)	36		241	927.1	8-(M1 7/8"-UN8)	28	
32	800	190	900.1	8-(M3/4"-UNC10)	48		241	977.9	8-(M1 1/2"-UN8)	32		241	984.2	8-(M2"-UN8)	28	
36	900	203	1009.6	8-(M7/8"-UNC9)	44		241	1089	8-(M1 5/8"-UN8)	32		241	1104.9	8-(M2 1/4"-UN8)	28	
40	1000	216	1120.8	8-(M1"-UN8)	44		330	1190.6	8-(M1 5/8"-UN8)	40						
44	1100	254	1222.4	8-(M1"-UN8)	52		360	1295.4	8-(M1 3/4"-UN8)	40						
48	1200	254	1335.1	8-(M1 1/8"-UN8)	44		360	1416	8-(M1 7/8"-UN8)	40						
52	1300	279	1436.7	8-(M1 1/8"-UN8)	52		390	1517.6	8-(M1 7/8"-UN8)	48						
56	1400	279	1543	8-(M1 1/8"-UN8)	60		390	1651	8-(M2 1/4"-UN8)	36						
60	1500	318	1662.1	8-(M1 1/4"-UN8)	52		440	1763.7	8-(M2 1/4"-UN8)	40						

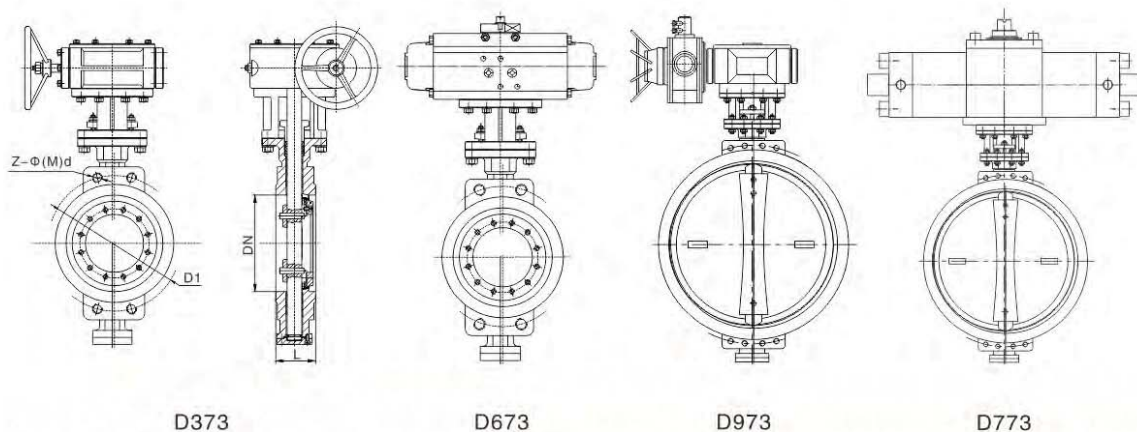

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称通径 Nominal Diameter	公称压力 Nominal Pressure	试验压力(MPa) Test Pressure			渗漏率 Leakage	适用温度 Appropriate Temperatuer	适用介质 Appropriate Medium	驱动形式 Drive Modality
DN(mm)	PN(MPa)	强度试验 Shell Test	密封试验 Seal Test	气密封试验 Air Sealing Test				
50~2000	0.6	0.9	0.66	0.6	EN12266- 1:2012 规定的A级	碳钢 Carbon Steel: -29℃~425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -40℃~600℃	空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 Air,Water,Steam Coal Gas,Oil and Acid,Alkali,Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动、液动传动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
	1.0	1.5	1.1	0.6				
	1.6	2.4	1.76	0.6				
	2.5	3.75	2.75	0.6				
50~600	4.0	6.0	4.4	0.6				
	6.3	9.5	14.4	0.6				
	10.0	7.0	10.6	0.6				
	15.0	20.9	15.3	0.6				

主要零件材质 Material for Main Parts

零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite,SS304+STL,SS316+Graphite,SS316L+Graphite,SS316L+STL,S31803+Graphite,S31803+STL PTFE,RPTFE,PPL,EPDM,NBR等
阀杆 Stem	F6a,F304,F304L,F316,F316L,F51,F53,Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1,SF-1B,SS304,SS316,SS304+PTFE,SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite,PTFE,PPL等

德标对夹式蝶阀 EN Wafer Butterfly Valve

DAGO


主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

EN1092-1:2007 单位 Unit:mm

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		0.6MPa			1.0MPa			1.6MPa			2.5MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		110	4-Φ14	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4
65	46		130	4-Φ14	4	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8
80	49	64	150	4-Φ18	4	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8
100	56	64	170	4-Φ18	4	180	4-Φ18	8	180	4-Φ18	8	190	4-Φ22	8
125	64	70	200	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	220	4-Φ26	8
150	70	76	225	4-Φ18	8	240	4-Φ22	8	240	4-Φ22	8	250	4-Φ26	8
200	71	89	280	4-Φ18	8	295	4-Φ22	8	295	4-Φ22	12	310	4-Φ26	12
250	76	114	335	4-Φ18	12	350	4-Φ22	12	355	4-Φ26	12	370	4-Φ30	12
300	83	114	395	4-Φ22	12	400	4-Φ22	12	410	4-Φ26	12	430	4-M27	16
350	92	127	445	4-Φ22	12	460	4-M20	16	470	4-M24	16	490	4-M30	16
400	102	140	495	4-M20	16	515	4-M24	16	525	4-M27	16	550	4-M33	16
450	114	152	550	4-M20	16	565	4-M24	20	585	4-M27	20	600	4-M33	20
500	127	152	600	4-M20	20	620	4-M24	20	650	4-M30	20	660	4-M33	20
600	154	178	705	4-M24	20	725	4-M27	20	770	4-M33	20	770	4-M36	20
700	165	229	810	4-M24	24	840	4-M27	24	840	4-M33	24	875	4-M39	24
800	190	241	920	4-M27	24	950	4-M30	24	950	4-M36	24	990	4-M45	24
900	203	241	1020	4-M27	24	1050	4-M30	28	1050	4-M36	28	1090	4-M45	28
1000	216	300	1120	4-M27	28	1160	4-M33	28	1170	4-M39	28	1210	4-M52	28
1200	254	360	1340	4-M30	32	1380	4-M36	32	1390	4-M45	32	1420	4-M52	32
1400	279	390	1560	4-M33	36	1590	4-M39	36	1590	4-M45	36	1640	4-M56	36
1600	318	440	1760	4-M33	40	1820	4-M45	40	1820	4-M52	40	1860	4-M56	40
1800	356	490	1970	4-M36	44	2020	4-M45	44	2020	4-M52	44	2070	4-M64	44
2000	406	540	2180	4-M39	48	2230	4-M45	48	2230	4-M56	48	2300	4-M64	48

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		4.0MPa			6.3MPa			10.0MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		125	4-Φ18	4	135	4-M20	4	145	4-M24	4
65	46		145	4-Φ18	8	160	4-M20	8	170	4-M24	8
80	49	64	160	4-Φ18	8	170	4-M20	8	180	4-M24	8
100	56	64	190	4-Φ22	8	200	4-M24	8	210	4-M27	8
125	64	70	220	4-Φ26	8	240	4-M27	8	250	4-M30	8
150	70	76	250	4-Φ26	8	280	4-M30	8	290	4-M30	12
200	71	89	320	4-M27	12	345	4-M33	12	360	4-M33	12
250	76	114	385	4-M30	12	400	4-M33	12	430	4-M36	12
300	83	114	450	4-M30	16	460	4-M33	16	500	4-M39	16
350	92	127	510	4-M33	16	525	4-M36	16	560	4-M45	16
400	102	140	585	4-M36	16	585	4-M39	16	620	4-M45	16
450	114	152	610	4-M36	20						
500	127	152	670	4-M39	20						
600	154	178	795	4-M45	20						

俄标对夹式蝶阀 Gost Wafer Butterfly Valve

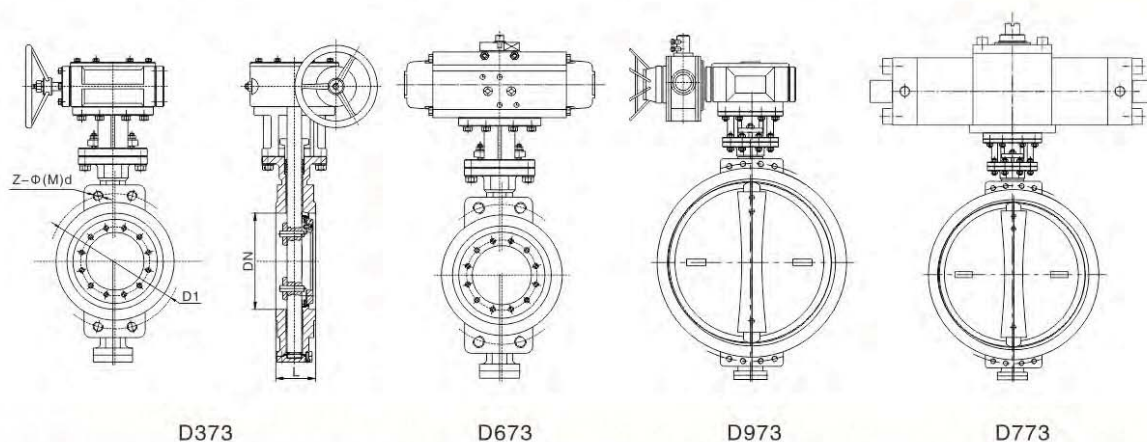

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称通径 Nominal Diameter	公称压力 Nominal Pressure	试验压力(MPa) Test Pressure			渗漏率 Leakage	适用温度 Appropriate Temperatuer	适用介质 Appropriate Medium	驱动形式 Drive Modality
DN(mm)	PN(MPa)	强度试验 Shell Test	密封试验 Seal Test	气密封试验 Air Sealing Test	EN12266:1- 2012 规定的A级	碳钢 Carbon Steel: -29℃~425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -100℃~800℃	空气、水、蒸 气、煤气、油 品以及酸、碱、 盐带有弱腐蚀性 介质等 Air,Water,Steam Coal Gas,Oil and Acid,Alkali,Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传 动、气传动、 电传动、液动 传动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
50 ~ 2000	0.6	0.9	0.66	0.6				
	1.0	1.5	1.1	0.6				
	1.6	2.4	1.76	0.6				
	2.5	3.75	2.75	0.6				
50 ~ 600	4.0	6.0	4.4	0.6				
	6.3	14.4	9.5	0.6				
	10.0	10.6	7.0	0.6				
	15.0	20.9	15.3	0.6				

主要零件材质 Material for Main Parts


零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite,SS304+STL,SS316+Graphite,SS316L+Graphite, SS316L+STL,S31803+Graphite,S31803+STL PTFE,RPTFE,PPL,EPDM,NBR等
阀杆 Stem	F6a,F304,F304L,F316,F316L,F51,F53,Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1,SF-1B,SS304,SS316,SS304+PTFE,SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite,PTFE,PPL等

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

GOST 54432-2011单位Unit:mm

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		0.6MPa			1.0MPa			1.6MPa			2.5MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		110	4-Φ14	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4	125	4-Φ18	4
65	46		130	4-Φ14	4	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8	145	4-Φ18	8
80	49	64	150	4-Φ18	4	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8	160	4-Φ18	8
100	56	64	170	4-Φ18	4	180	4-Φ18	8	180	4-Φ18	8	190	4-Φ22	8
125	64	70	200	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	210	4-Φ18	8	220	4-Φ26	8
150	70	76	225	4-Φ18	8	240	4-Φ22	8	240	4-Φ22	8	250	4-Φ26	8
200	71	89	280	4-Φ18	8	295	4-Φ22	8	295	4-Φ22	12	310	4-Φ26	12
250	76	114	335	4-Φ18	12	350	4-Φ22	12	355	4-Φ26	12	370	4-Φ30	12
300	83	114	395	4-Φ22	12	400	4-Φ22	12	410	4-Φ26	12	430	4-M27	16
350	92	127	445	4-Φ22	12	460	4-M20	16	470	4-M24	16	490	4-M30	16
400	102	140	495	4-M20	16	515	4-M24	16	525	4-M27	16	550	4-M33	16
450	114	152	550	4-M20	16	565	4-M24	20	585	4-M27	20	600	4-M33	20
500	127	152	600	4-M20	20	620	4-M24	20	650	4-M30	20	660	4-M33	20
600	154	178	705	4-M24	20	725	4-M27	20	770	4-M33	20	770	4-M36	20
700	165	229	810	4-M24	24	840	4-M27	24	840	4-M33	24	875	4-M39	24
800	190	241	920	4-M27	24	950	4-M30	24	950	4-M36	24	990	4-M45	24
900	203	241	1020	4-M27	24	1050	4-M30	28	1050	4-M36	28	1090	4-M45	28
1000	216	300	1120	4-M27	28	1160	4-M33	28	1170	4-M39	28	1210	4-M52	28
1200	254	360	1340	4-M30	32	1380	4-M36	32	1390	4-M45	32			
1400	279	390	1560	4-M33	36	1590	4-M39	36	1590	4-M45	36			
1600	318	440	1760	4-M33	40	1820	4-M45	40	1820	4-M52	40			
1800	356	490	1970	4-M36	44	2020	4-M45	44	2020	4-M52	44			
2000	406	540	2180	4-M39	48	2230	4-M45	48	2230	4-M56	48			

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		4.0MPa			6.3MPa			10.0MPa		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		125	4-Φ18	4	135	4-M20	4	145	4-M24	4
65	46		145	4-Φ18	8	160	4-M20	8	170	4-M24	8
80	49	64	160	4-Φ18	8	170	4-M20	8	180	4-M24	8
100	56	64	190	4-Φ22	8	200	4-M24	8	210	4-M27	8
125	64	70	220	4-Φ26	8	240	4-M27	8	250	4-M30	8
150	70	76	250	4-Φ26	8	280	4-M30	8	290	4-M30	12
200	71	89	320	4-M27	12	345	4-M30	12	360	4-M36	12
250	76	114	385	4-M30	12	400	4-M36	12	430	4-M36	12
300	83	114	450	4-M30	16	460	4-M36	16	500	4-M42	16
350	92	127	510	4-M33	16	525	4-M36	16	560	4-M48	16
400	102	140	585	4-M36	16	585	4-M42	16	620	4-M48	16
450	114	152	610	4-M36	20						
500	127	152	670	4-M39	20						
600	154	178	795	4-M45	20						
700	165	229									
800	190	241									
900	203	241									
1000	216	300									
1200	254	360									
1400	279	390									
1600	318	440									
1800	356	490									

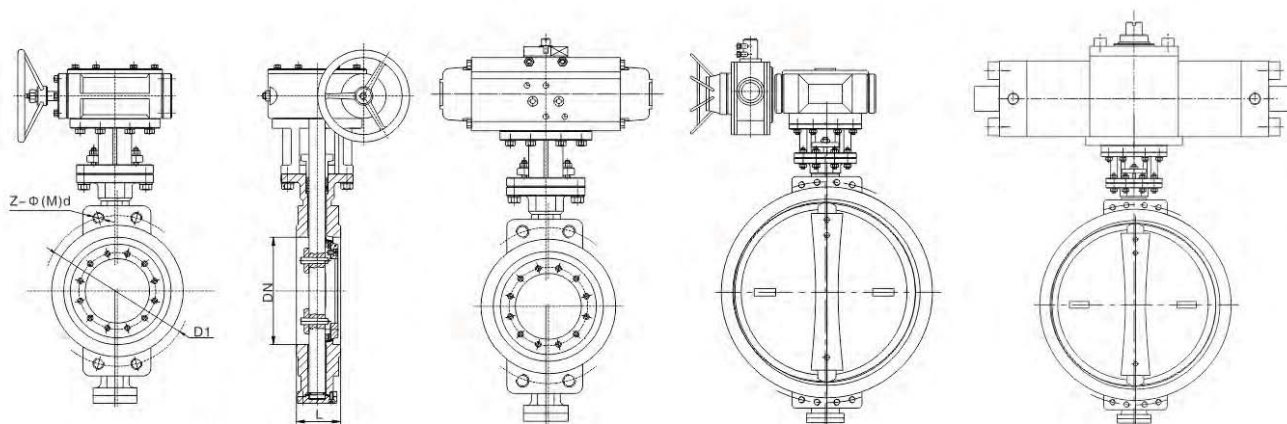

D373

D673

D973

D773

主要技术参数 Main Technology Parameter

公称通径 Nominal Diameter DN(mm)	公称压力 Nominal Pressure (MPa)	试验压力(MPa) Test Pressure (MPa)		适用温度 Applicable Temperature	适用介质 Applicable Media	驱动形式 Operation
		强度试验 Shell Test	密封试验 Seal Test			
50~1500	5K	1.5	1.1	碳钢 Carbon steel: -29℃~425℃ 不锈钢 Stainless Steel: -100℃~800℃	空气、水、蒸气、 煤气、油品以及酸、 碱、盐带有弱腐蚀性 介质等 Air,Water,Steam Coal Gas,Oil and Acid,Alkali,Salt Corrosive Medium and so on.	蜗杆蜗轮传动、 气传动、 电传动、液动传动 Lever Operator, Worm Gear Operator, Pneumatic Operator, Electric Operator, Hydraulic transmission
	10K	3.0	2.2			
	16K	6.0	4.4			
	20K	7.5	5.5			
	30K	9.5	7.0			

主要零件材质 Material for Main Parts

零件名称 Parts Name	材料 Material
阀体 Body	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
蝶板 Disc	WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB, C95800等
密封圈 Sealing Ring	SS304+Graphite,SS304+STL,SS316+Graphite,SS316L+Graphite, SS316L+STL,S31803+Graphite,S31803+STL PTFE,RPTFE,PPL,EPDM,NBR等
阀杆 Stem	F6a,F304,F304L,F316,F316L,F51,F53,Monel K400/500, 17-4PH等
轴套 Bushing	SF-1,SF-1B,SS304,SS316,SS304+PTFE,SS316+PTFE等
填料 Packing	Graphite,PTFE,PPL等

日标对夹式蝶阀 JIS Wafer Butterfly Valve

DAGO

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

JIS B 2220-2012 单位 Unit: mm

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		5K			10K			16K		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	43		105	4-Φ15	4	120	4-Φ19	4	120	4-Φ19	8
65	46		130	4-Φ15	4	140	4-Φ19	4	140	4-Φ19	8
80	49	64	145	4-Φ19	4	150	4-Φ19	8	160	4-Φ23	8
100	56	64	165	4-Φ19	8	175	4-Φ19	8	185	4-Φ23	8
125	64	70	200	4-Φ19	8	210	4-Φ23	8	225	4-Φ25	8
150	70	76	230	4-Φ19	8	240	4-Φ23	8	260	4-M22	12
200	71	89	280	4-Φ23	8	290	4-Φ23	12	305	4-M22	12
250	76	114	345	4-Φ23	12	355	4-Φ25	12	380	4-M24	12
300	83	114	390	4-Φ23	12	400	4-M22	16	430	4-M24	16
350	92	127	435	4-Φ25	12	445	4-M22	16	480	4-M30	16
400	102	140	495	4-M22	16	510	4-M24	16	540	4-M30	16
450	114	152	555	4-M22	16	565	4-M24	20	605	4-M30	20
500	127	152	605	4-M22	20	620	4-M24	20	660	4-M30	20
550	154	178	665	4-M24	20	680	4-M30	20	720	4-M36	20
600	154	178	715	4-M24	20	730	4-M30	24	770	4-M36	24
650	165	229	770	4-M24	24	780	4-M30	24			
700	165	229	820	4-M24	24	840	4-M30	24			
750	190	241	880	4-M30	24	900	4-M30	24			
800	190	241	930	4-M30	24	950	4-M30	28			
850	203	241	980	4-M30	24	1000	4-M30	28			
900	203	241	1030	4-M30	24	1050	4-M30	28			
1000	216	300	1130	4-M30	28	1160	4-M36	28			
1100	254	360	1240	4-M30	28	1270	4-M36	28			
1200	254	360	1350	4-M30	32	1380	4-M36	32			
1500	318	440	1660	4-M30	36	1700	4-M42	40			

通径 Diameter (mm)	结构长度 Structural length		20K			30K		
	L1	L2	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.	D1	Z-Φ(M)d	法兰端孔数 Flange hole no.
50	108	150	120	4-M16	8	130	4-M16	8
65	112	170	140	4-M16	8	160	4-M20	8
80	114	180	160	4-M20	8	170	4-M20	8
100	127	190	185	4-M20	8	195	4-M22	8
125	140	200	225	4-M22	8	230	4-M22	8
150	140	210	260	4-M22	12	275	4-M24	12
200	152	230	305	4-M22	12	320	4-M24	12
250	165	250	380	4-M24	12	390	4-M30	12
300	178	270	430	4-M24	16	450	4-M30	16
350	190	290	480	4-M30	16	495	4-M30	16
400	216	310	540	4-M30	16	560	4-M36	16
450	222	330	605	4-M30	20			
500	229	350	660	4-M30	20			
550	229	350	720	4-M36	20			
600	267	390	770	4-M36	24			

对夹软靠背蝶阀
Butterfly valve with soft backrest

DAGO



对夹软靠背手柄蝶阀-BWH系列

Butterfly Valve with Soft Backrest Handle-BWH Series

DAGO



BWH1050QE2MS



BWH1665QQ2MS



BWH15080QQ2MS



BWH10K125QQ2MS

分体式软靠背蝶阀
Split Soft Back Butterfly Valve

DAGO



分体式软靠背蝶阀-BWPM系列

Split Soft Back Butterfly Valve-BWPM Series

DAGO



BWH10100QRL2PM




BWW10150QPE2PM



BWE10100QPE2PM



BWP10150QPE2PM

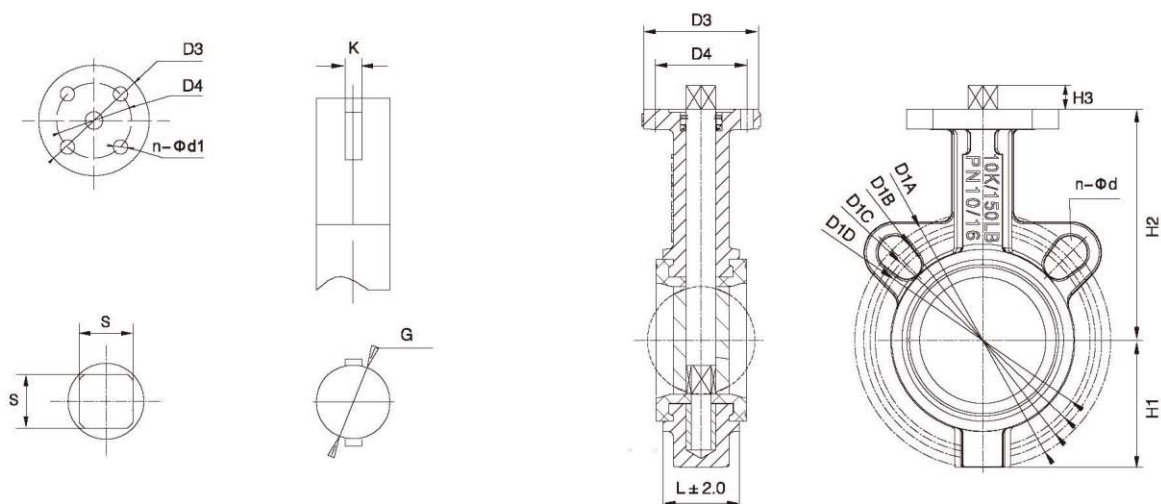


PN10&PN16&150LB&10K


NPS	DN	L	150LB D1A	PN16 D1B	PN10 D1C	10 K D1D	150 LB n-Φd	PN16 n-Φd	PN10 n-Φd	10 K n-Φd	H1	H2	H3	S*S/G	K	D3	D4	n-Φd1
1.1/2	40	42	98.4	110	110	105	4-19	4-18	4-18	4-16	67	133	14	9*9/12.6	3	65/90	50/70	4-7/10
2	50	42	120.7	125	125	120	4-19	4-18	4-18	4-16	67	133	14	9*9/12.6	3	65/90	50/70	4-7/10
2.1/2	65	45	139.7	145	145	140	4-19	8-18	8-18	4-16	75	137	14	9*9/12.6	3	65/90	50/70	4-7/10
3	80	45	152.4	160	160	150	4-19	8-18	8-18	8-16	82	159	14	9*9/12.6	3	65/90	50/70	4-7/10
4	100	52	190.5	180	180	175	8-19	8-18	8-18	8-16	105	171	18	11*11/15.7	5	90	70	4-10
5	125	54	215.9	210	210	210	8-22	8-18	8-18	8-20	118	189	22	14*14/18.9	5	90	70	4-10
6	150	54	241.3	240	240	240	8-22	8-22	8-22	8-20	135	209	22	14*14/18.9	5	90	70	4-10
8	200	59	298.5	295	295	290	8-22	12-22	8-22	12-20	165	258	24	17*17/22	5	125	102	4-12
10	250	66	362	355	350	355	12-26	12-26	12-22	12-22	200	299	30	22*22/28.4	8	125	102	4-12
12	300	77	413.8	410	400	400	12-26	12-26	12-22	16-22	230	337	30	22*22/31.6	8	150	125	4-14
14	350	77	476.3	470	460	445	12-29	16-26	16-22	16-22	274	350	45	22*22/31.6	8	150	125	4-14
16	400	86/102	539.8	525	515	510	12-29	16-30	16-26	16-24	304	405	50	27*27/33.2	10	175	140	4-18
18	450	105/114	577.9	585	565	565	16-32	20-30	20-26	20-24	335	409	50	27*27/38	10	175	140	4-22
20	500	130	635	650	620	620	20-32	20-33	20-26	20-24	368	460	60	36*36/41.1	10	210	165	4-22
24	600	151	749.3	770	725	730	20-33	20-36	20-30	24-30	428	516	70	36*36/50.6	16	210	165	4-22
28	700	163	863.6	840	840	840	28-35	24-36	24-30	24-30	520	648	80	46*46/62	18	300	254	8-18
32	800	190	977.9	950	950	850	28-39	24-39	24-33	28-30	580	668	80	46*46/62	18	300	254	8-18
36	900	203	1085.8	1050	1050	1050	32-39	28-39	28-33	28-30	656	720	118	55*55/75	20	300	254	8-18
40	1000	216	1200.2	1170	1160	1160	36-39	28-42	28-36	28-36	722	800	148	55*55/85	22	300	254	8-18

对夹软靠背蝶阀结构及连接尺寸


Structure and Connection Dimension of Butterfly Valve with Soft Backrest

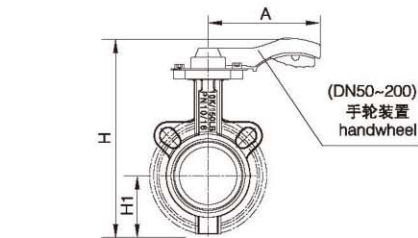


DN	40	50	65	80	100	125	150	200
H1	67	67	75	82	105	118	135	165
H	177	265	287	302	350	372	398	420
A	115	170	170	170	215	215	215	355

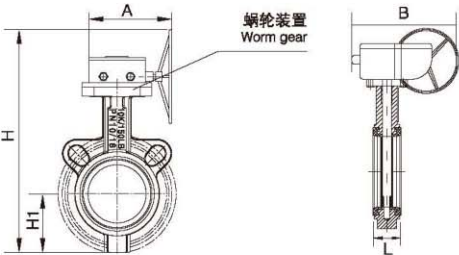

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H1	67	67	75	82	105	118	135	165	200	230	274	304	335	368	428	520	580	656	722
H	260	308	330	345	383	405	431	584	651	712	804	920	983	1048	1199	1470	1603	1741	1887
A	208	208	208	208	208	208	208	299	299	294	294	361	361	361	417	485	485	534	534
B	174	174	174	174	174	174	174	292	292	308	308	426	426	426	479	578	578	650	650
L	42	42	45	45	52	54	54	59	66	77	77	86	105	130	151	163	190	203	216

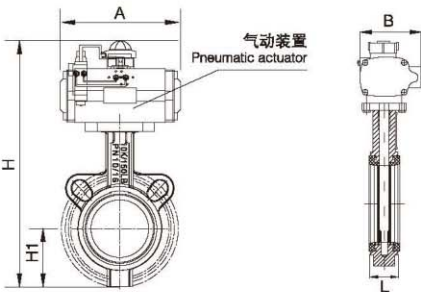

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H1	67	67	75	82	105	118	135	165	200	230	274	304	335	368	428	520	580	656	722
H	241	289	325	360	398	452	478	570	657	746	867	935	1013	1230	1429	1668	1847	1976	2122
A	130	130	140	140	186	254	254	296	384	384	501	533	589	589	638	1330	1380	1860	1860
B	59	59	70	70	91	120	120	137	173	173	208	224	274	274	322	320	360	440	440
L	42	42	45	45	52	54	54	59	66	77	77	86	105	130	151	163	190	203	216

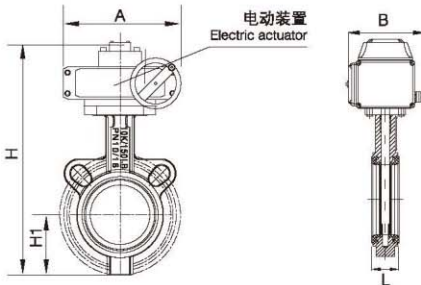

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H1	67	67	75	82	105	118	135	165	200	230	274	304	335	368	428	520	580	656	722
H	284	332	354	400	438	501	521	593	660	747	839	879	1288	1353	1504	1775	1908	2104	2250
A	165	165	212	212	212	259	259	259	259	259	284	284	644	644	644	803	803	887	1015
B	140	140	154	154	154	186	186	186	186	186	193	193	495	495	495	671	671	693	693
L	42	42	45	45	52	54	54	59	66	77	77	86	105	130	151	163	190	203	216

对夹硬靠背蝶阀

Butterfly valve with hard backrest

DAGO



对夹硬靠背手柄蝶阀-BWHM系列

Butterfly Valves with Hard Backrest Handles – BWHM Series

DAGO



BWH15065QP2M



BWH1680QP2M



BWH1080P2P



BWH10100P2P



BWW1665QP2M



BWW16100QP2M



BWW10100P2P



BWW10200P2P

对夹硬靠背电/气动蝶阀-BWE/PM系列

Electric/Pneumatic Butterfly Valves with Hard Back-to-Back Clamp-BWE/PM Series

DAGO



BWE10100QRL2P



BWE10100QRL2P



BWP10100QRL2P



BWP10200QRL2P

对夹凸耳蝶阀

Butterfly valve with convex lugs

DAGO



对夹凸耳蝶阀-BLP系列

Butterfly Valve with Butterfly Clamp Ear-BLP Series

DAGO



BLH1680QP2P



BLW1680QP2P



BLP1680QP2P



BLE1680QP2P

不锈钢硬靠背蝶阀

Stainless steel hard back butterfly valve

DAGO



不锈钢硬靠背蝶阀-BWPP系列

Stainless Steel Hard Backrest Butterfly Valve-BWPP Series

DAGO



BWH150100PP2M




BWW150100PP2M



BWP16100PP2M



BWE16100PP2M

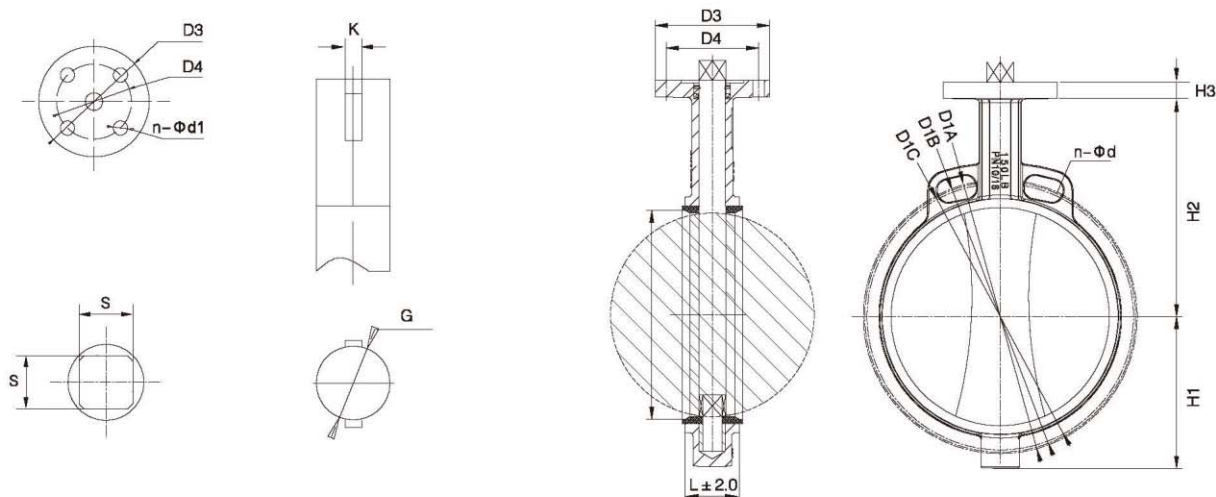


PN10&PN16&150LB

NPS	DN	L	150LB	PN16	PN10	150LB	PN16	PN10	H1	H2	H3	SxS/G	K	D3	D4	n-Φd1
			D1A	D1B	D1C	n-Φd	n-Φd	n-Φd								
1.1/2	40	42	98.4	110	110	4-19	4-18	4-18	67	133	14	9*9/12.6	3	65	50	4-7
2	50	42	120.7	125	125	4-19	4-18	4-18	67	133	14	9*9/12.6	3	65	50	4-7
2.1/2	65	45	139.7	145	145	4-19	8-18	8-18	75	137	14	9*9/12.6	3	65	50	4-7
3	80	45	152.4	160	160	4-19	8-18	8-18	82	159	14	9*9/12.6	3	65	50	4-7
4	100	52	190.5	180	180	8-19	8-18	8-18	105	171	18	11*11/15.7	5	90	70	4-10
5	125	54	215.9	210	210	8-22	8-18	8-18	118	189	22	14*14/18.9	5	90	70	4-10
6	150	54	241.3	240	240	8-22	8-22	8-22	135	209	22	14*14/18.9	5	90	70	4-10
8	200	59	298.5	295	295	8-22	12-22	8-22	165	258	24	17*17/22	5	125	102	4-12
10	250	66	362	355	350	12-26	12-26	12-22	200	299	30	22*22/28.4	8	125	102	4-12
12	300	77	413.8	410	400	12-26	12-26	12-22	230	337	30	22*22/31.6	8	150	125	4-14
14	350	77	476.3	470	460	12-29	16-26	16-22	274	350	45	22*22/31.6	8	150	125	4-14
16	400	86/102	539.8	525	515	12-29	16-30	16-26	304	405	50	27*27/33.2	10	175	140	4-18
18	450	105/114	577.9	585	565	16-32	20-30	20-26	335	409	50	27*27/38	10	175	140	4-22
20	500	130	635	650	620	20-32	20-33	20-26	368	460	60	36*36/41.1	10	210	165	4-22
24	600	151	749.3	770	725	20-33	20-36	20-30	428	516	70	36*36/50.6	16	210	165	4-22
28	700	163	863.6	840	840	28-35	24-36	24-30	520	648	80	46*46/62	18	300	254	8-18
32	800	190	977.9	950	950	28-39	24-39	24-33	580	668	80	46*46/62	18	300	254	8-18
36	900	203	1085.8	1050	1050	32-39	28-39	28-33	656	720	118	55*55/75	20	300	254	8-18
40	1000	216	1200.2	1170	1160	36-39	28-42	28-36	722	800	148	55*55/85	22	300	254	8-18

对夹硬靠背蝶阀结构及连接尺寸

Structure and Connection Dimension of Butterfly Valve with Hard Backrest

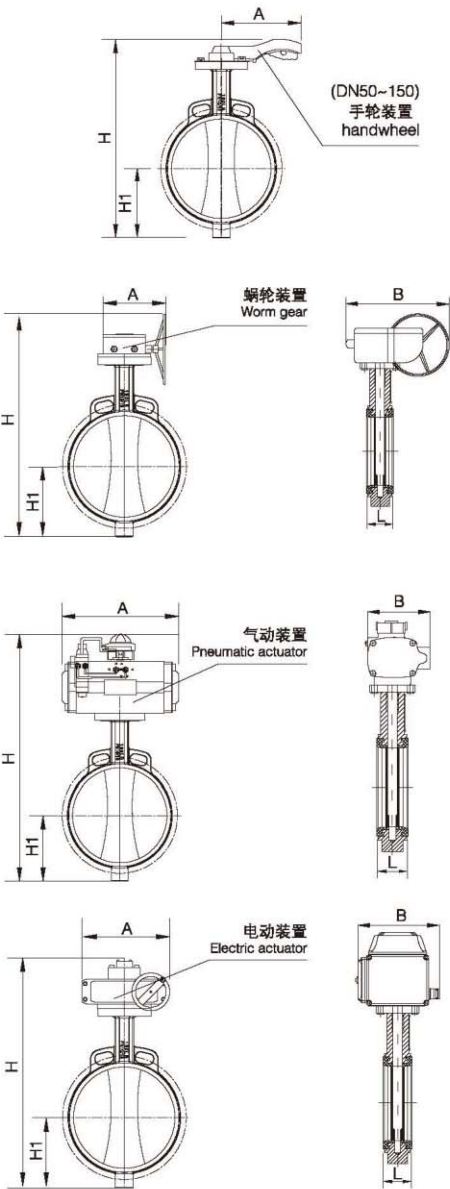

DN	40	50	65	50	80	100	125	150
H1	67	67	75	82	105	118	135	165
H	263	263	282	265	302	360	382	410
A	170	170	170	170	170	215	215	215

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H1	67	67	75	82	105	118	135	165	200	230	274	304	335	368	428	520	580	656	722
H	306	306	325	345	393	415	443	613	676	747	829	859	1020	1120	1301	1470	1603	1741	1887
A	208	208	208	208	208	208	208	299	299	294	294	361	361	361	417	485	485	534	534
B	174	174	174	174	174	174	174	292	292	308	308	426	426	426	479	578	578	650	650
L	42	42	45	45	52	54	54	59	66	77	77	86	105	130	151	163	190	203	216

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H1	67	67	75	82	105	118	135	165	200	230	274	304	335	368	428	520	580	656	722
H	287	287	320	360	408	462	490	599	682	781	892	994	1050	1302	1531	1668	1847	1976	2122
A	130	130	140	140	186	254	254	296	384	384	501	533	589	589	638	1330	1380	1860	1860
B	59	59	70	70	91	120	120	137	173	173	208	224	274	274	322	320	360	440	440
L	42	42	45	45	52	54	54	59	66	77	77	86	105	130	151	163	190	203	216

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H1	67	67	75	82	105	118	135	165	200	230	274	304	335	368	428	520	580	656	722
H	330	330	349	400	448	511	539	628	691	782	864	938	1325	1425	1606	1775	1908	2104	2250
A	165	165	212	212	212	259	259	259	259	284	284	644	644	644	644	803	803	887	1015
B	140	140	154	154	154	186	186	186	186	186	193	193	495	495	495	671	671	693	693
L	42	42	45	45	52	55	55	60	66	76	76	86	105	130	151	163	188	203	216